

TUBA

高端喷枪制造者

台州涂霸机械有限公司



MADE IN 中国制造 CHINA

TOOL-BAR

TUBA

台州涂霸机械有限公司

电话:+86-576-86229528
传真:+86-576-86622508
网址:TubaSprayGun.com
www.tool-bar.cn
邮箱:sales.tuba@gmail.com;
sales@tool-bar.cn

E-catalogue 2019 - 2020

TUBA

PASSION FOR PERFECTION

台州涂霸机械有限公司

高端喷枪制造者

关于涂霸

涂霸自2011年成立至今，一心一意专注于高品质、专业化设计制造理念，摈弃一切降低品质的行为，并以实实在在的认真专业态度，持之以恒。

强.团队 突破性技术

涂霸经多年精心经营，广纳贤才，汇聚并发展了一个紧密协作、志同道合的强大团队。其中研发团队由多位资深工程师组成，具有丰富的、前瞻的喷枪设计制作经验，整体集成喷涂系统工程经验，各类专业涂料特性及应用经验，智能喷涂及特种定制产品经验。在国内率先自主开发软件，系统、精准设计各类喷枪雾化流道，综合全球各地区用户工作方式及实际体验，首创了全球唯一的整枪无橡胶件密封设计，解决了喷枪清洗时浸泡稀料的寿命难题。首创了一体式可氧化、无胶粘铝上壶及加压式铝上壶，解决了变形泄漏难题。首创了双色及多色铝件表面色彩系统，产品设计更加灵动美观。拥有几十项各种发明、结构及外观专利，并不断持续创新中。产品涵盖全球各类汽保、工业、智能喷涂、特种喷涂等领域。

高.理念 自创性工艺


秉持专业严谨的制作理念，依托自身精湛的工艺水平和专业设备，整枪自制零件比例超过百分之九十，杜绝了不可控的外购零件组装方式。自主开发高精度多轴系统加工流帽雾化孔，实现一次装夹多口径多方位小孔加工保证雾化的精准稳定性。专业定制车削中心设备制作不锈钢喷嘴、针塞，无需后续加工实现批量互配硬密封稳定性。专业模具设计及定制铝材解决了压铸枪体有害气孔的行业难题。全枪各部位均须进行泄漏测试，整枪百分百专业测试调校保证优良的雾化效果。

精.品质 唯一性标准

为了提高百分之一的品质，涂霸会付出百分之一千甚至一万的努力，使产品更接近完美。控制成本不是涂霸的追求，提高品质是涂霸唯一的、高于一切的标准，专业的公司专业的人员专业的产品，这就是真实的涂霸。





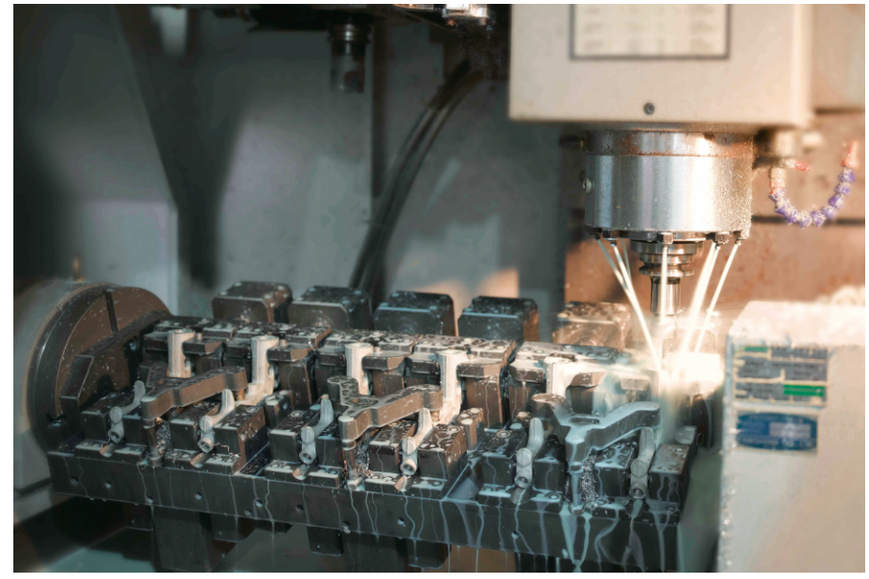

TubaSprayGun.com

产品索引

涂霸喷枪

手动喷枪 P01-19

汽修喷枪

TH101AG/BG	P02-03
TH101AS	P04
TH102AG	P05
TH201AG	P06-07
TH301AG	P08
TH302AG	P09
TR300	P10-11
TR200AG	P12-13

工业喷枪


TR100AP	P15
TR100AG	P16
TR100AS	P17
TR200AS	P18
TR200AP	P19

自动喷枪 P20-21

喷枪配件 P22-25

汽修喷枪

AUTO REFINISHING MANUAL SPRAY GUN

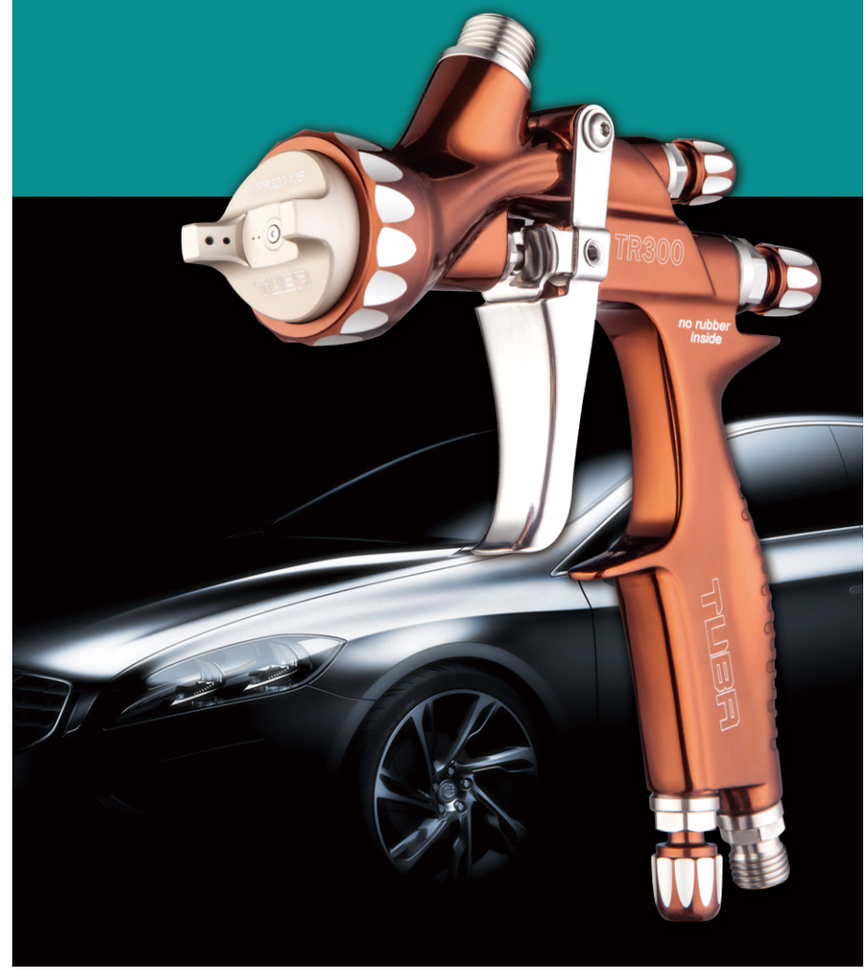

TH101AG/BG
汽修喷枪

High Efficiency M.P Max. Application Speed

High Transfer Rate H.V.L.P Max. Material Saving



ENVIRONMENTAL SAVING PAINT

TH-101AG
Die-casting body



HVLP
低压环保




MP
中压




高端喷枪制造者 TUBA

汽修喷枪
HVLP低压环保/MP中压

- 无橡胶设计
- SUS 不锈钢针嘴
- 双色圈

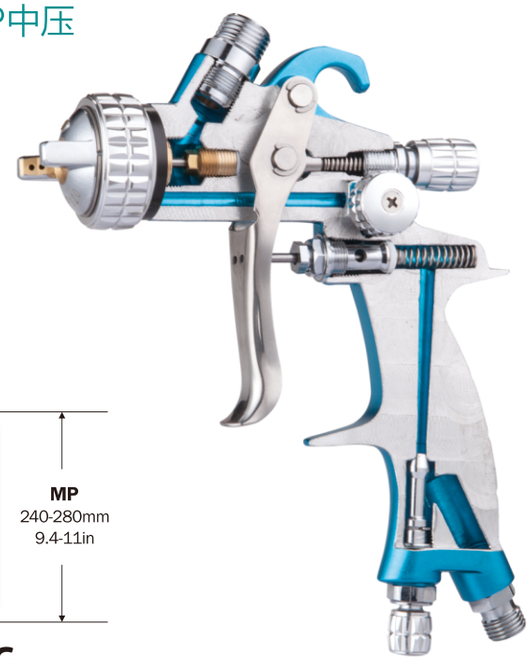



HVLP
200-240mm
7.9-9.4in

MP
240-280mm
9.4-11in

MODEL:TH101AG

雾化类型		HVLP	MP
型号		TH101AG	TH101AG
喷嘴范围		1.0-2.0mm	1.0-2.0mm
喷幅 (1.3mm)		200-240mm	240-280mm
		7.9-9.4in	9.4-11in
进气压力		2.0bar	2.5bar
		29psi	36psi
气耗量		400l/min	300l/min
		14cfm	10.6cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"	
料杯容量		600ml plastic	600ml plastic
重量		498g	498g
材质	本体	铝合金压铸	铝合金压铸
	流帽	铜	
	喷嘴	不锈钢	
	喷针	不锈钢	







旋转接头



高流量减压阀

TubaSprayGun.com

汽修喷枪

HVLP低压环保/MP中压


无橡胶设计


双色圈

SUS 不锈钢针嘴

无胶水可拆卸设计







MODEL:TH101AS


雾化类型		HVLP	MP
型号		TH101AS	TH101AS
喷嘴范围		1.0-2.0mm	1.0-2.0mm
喷幅 (1.0mm)		200-240mm	220-260mm
		7.9-9.4in	8.7-10.2in
进气压力		2.5bar	3.0bar
		36psi	43.5psi
气耗量		400l/min	300l/min
		14cfm	10.6cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"	
料杯容量		1000ml Aluminum	1000ml Aluminum
重量		548g	548g
材质	本体	铝合金压铸	铝合金压铸
	流帽	铜	
	喷嘴	不锈钢	
	喷针	不锈钢	



旋转接头



高流量减压阀



汽修喷枪

HVLP低压环保


无橡胶设计

双色圈

SUS 不锈钢针嘴

双手指操作设计







MODEL:TH102AG

雾化类型		HVLP
型号		TH102AG
喷嘴范围		0.5-1.2mm
喷幅 (1.0mm)		140-180mm
		5.5-7.1in
进气压力		1.5bar
		22psi
气耗量		200l/min
		7cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"
料杯容量		100ml plastic
重量		288g
材质	本体	铝合金压铸
	流帽	铜
	喷嘴	不锈钢
	喷针	不锈钢



300ml





旋转接头



高流量减压阀

TH201AG
汽修喷枪

High Transfer Rate
H.V.L.P
Max. Material Saving

High Efficiency
M.P
Max. Application Speed

High Efficiency +
H.P
Finest Painting Quality





HVLP
低压环保

MP
中压

HP





汽修喷枪
HVLP低压环保/MP中压/HP

无橡胶设计

宽喷幅

SUS 不锈钢针嘴

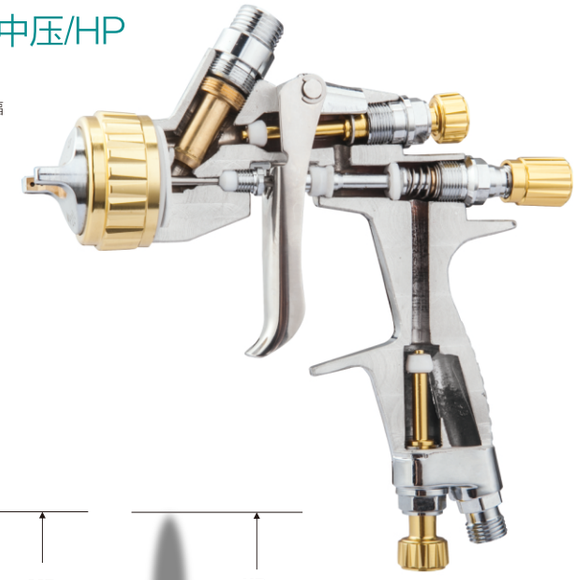

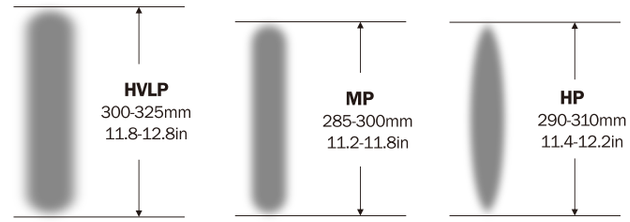

MODEL:TH201AG

雾化类型		HVLP	MP	HP
型号		TH201AG		
喷嘴范围		1.0-2.5mm		
喷幅 (1.2-1.4mm)		300-325mm	285-300mm	290-310mm
		11.8-12.8in	11.2-11.8in	11.4-12.2in
进气压力		1.8bar	2bar	2bar
		26psi	29psi	29psi
气耗量		465l/min	350l/min	275l/min
		16.4cfm	12.4cfm	9.7cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"		
料杯容量		600ml plastic		
重量		492g		
材质	本体	铝合金压铸		
	流帽	铜		
	喷嘴	不锈钢		
	喷针	不锈钢		







旋转接头




高流量减压阀

汽修喷枪
HVLP低压环保/MP中压

无橡胶设计
宽喷幅
不锈钢针嘴
轻量化设计
双色圈
快速调节旋钮
快拆流帽



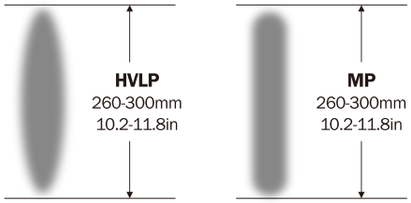

MODEL:TH301AG

雾化类型		HVLP	MP
型号		TH301AG	
喷嘴范围		1.0-2.5mm	
喷幅 (1.3mm)		260-300mm	
		10.2-11.8in	
进气压力		2bar	2-2.2bar
		29psi	29-32psi
气耗量		430l/min	285l/min
		15.2cfm	10cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"	
料杯容量		600ml plastic	
重量		430g	
材质	本体	铝合金压铸	
	流帽	铜	
	喷嘴	不锈钢	
	喷针	不锈钢	





旋转接头




高流量减压阀

汽修喷枪
HVLP低压环保

无橡胶设计
宽喷幅
快拆流帽
不锈钢针嘴
轻量化设计
双色圈
快速调节旋钮





MODEL:TH302AG


雾化类型		HVLP
型号		TH302AG
喷嘴范围		0.5-2.0mm
喷幅 (1.0mm)		180-220mm
		7.1in-8.65in
进气压力		1.5bar
		22psi
气耗量		200l/min
		7cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"
料杯容量		100ml plastic
重量		288g
材质	本体	铝合金压铸
	流帽	铜
	喷嘴	不锈钢
	喷针	不锈钢



旋转接头



高流量减压阀




TR300
汽修喷枪

High Transfer Rate
H.V.L.P
Max. Material Saving

High Efficiency
M.P
Max. Application Speed

High Efficiency +
H.P
Finest Painting Quality

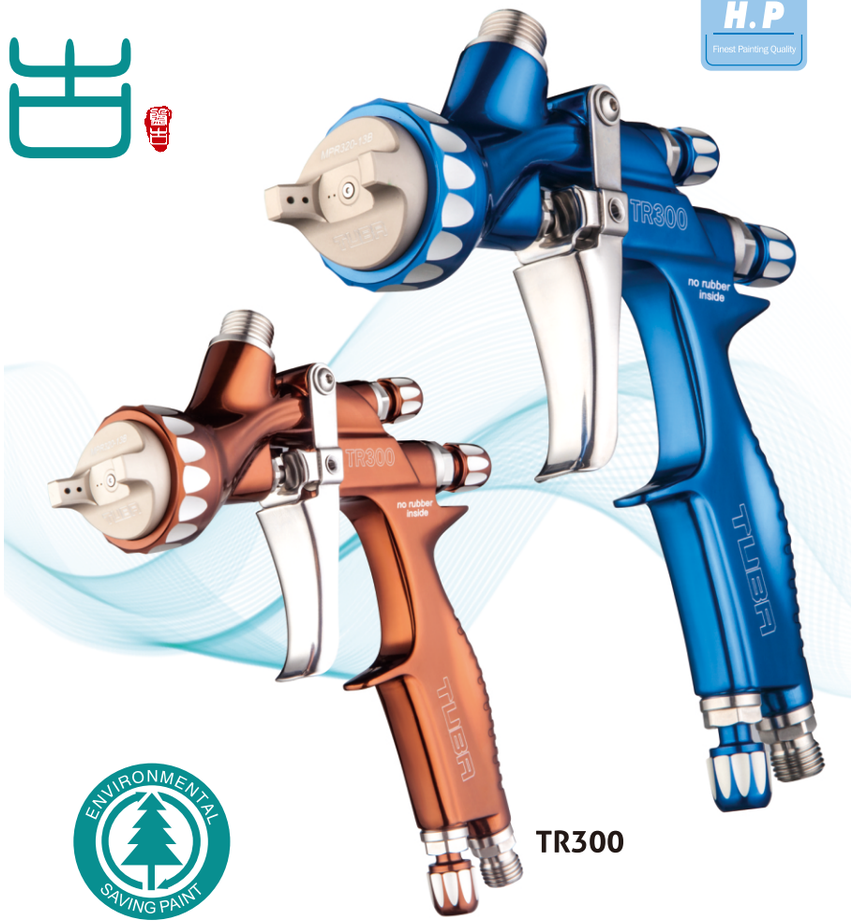

ENVIRONMENTAL SAVING PAINT


TR300




HVLP 低压环保　MP 中压　HP

汽修喷枪
HVLP低压环保/MP中压/HP

- 无橡胶设计
- 适用水性
- SUS 不锈钢针嘴
- 宽喷幅
- 轻量化设计

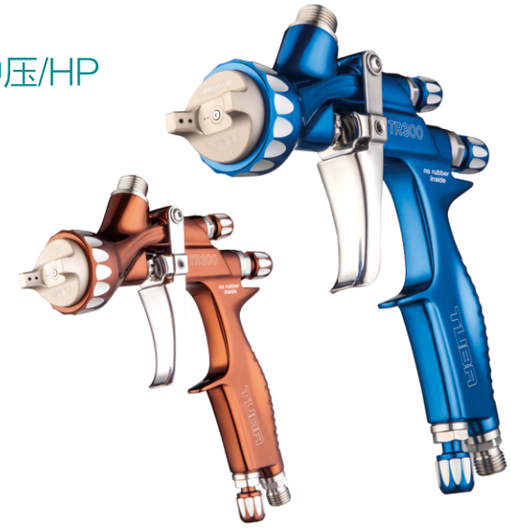

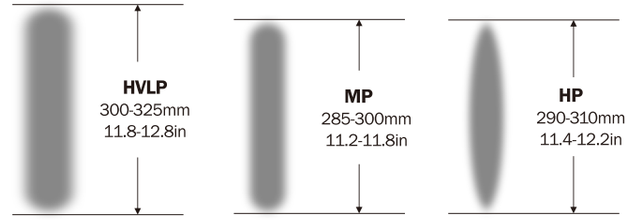

MODEL:TR300

雾化类型		LVLP	HVLP	MP
型号		TR300		
喷嘴范围		1.0-3.0mm		
喷幅 (1.2-1.4mm)		280mm	300mm	290mm
		11in	11.8in	11.4in
进气压力		1.2bar	1.8bar	2.0bar
		17psi	26psi	29psi
气耗量		270l/min	465l/min	370l/min
		9.5cfm	16.4cfm	13.1cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"		
料杯容量		600ml 尼龙		
重量		440g		
材质	本体	铝铸造本体，阳极氧化处理		
	流帽	航空极铝合金		
	喷嘴	不锈钢		
	喷针	不锈钢		







旋转接头




高流量减压阀

TubaSprayGun.com

TR200AG
汽修喷枪

不锈钢流道设计
不锈钢流道耐腐蚀

精准可靠、极致微调可能的调节装置
棱角分明边缘，及时带着橡胶手套也能准确操作。

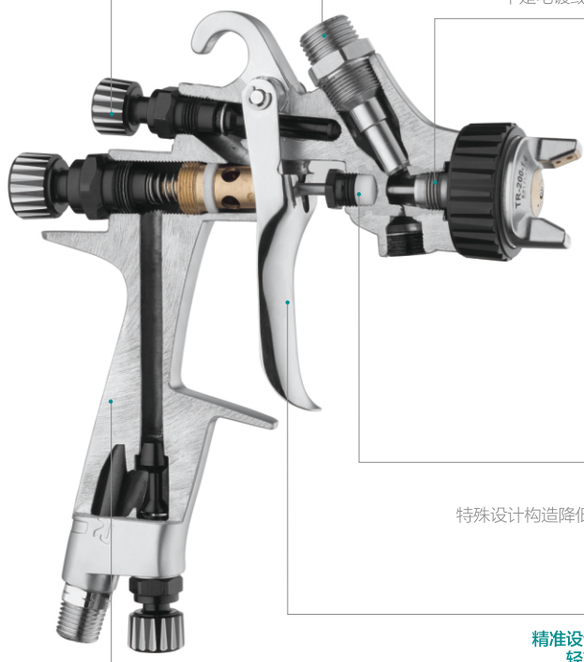

100%高级不锈钢材质涂料通道
不是电镀或氧化铝或铜等材质

密封处理工艺
特殊设计构造降低枪针与特氟龙磨损

精准设计的枪体平衡性，轻巧灵动的手动扳机
1.通过设计密封垫圈，降低枪针与特氟龙面的接触，带来扣动扳机轻便灵巧的手感，大幅度降低漆工的疲劳感。
2.接通空气压力后，扣动扳机的手感不会变沉重。

人体力学的极致主义设计
1.狭长设计帮助分布喷枪重量
2.在握姿上做到手腕关节平衡，降低反复负重的风险

汽修喷枪
HVLP低压环保/MP中压

- 无橡胶设计
- LVLP 低流量低气压设计
- 100% SUS 100%不锈钢流道设计
- 轻量化设计
- 宽喷幅
- 适用水性







100%不锈刚流道

MODEL:TR200AG

雾化类型		LVLP	HVLP	MP
型号		TR200AG/BG		
喷嘴范围		1.0-3.0mm		
喷幅 (1.3mm)		280mm	300mm	290mm
		11in	11.8in	11.4in
进气压力		1.2bar	1.8bar	2.0bar
		17psi	26psi	29psi
气耗量		270l/min	465l/min	370l/min
		9.5cfm	16.4cfm	13.1cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4		
料杯容量		600ml		
		Plastic		
重量		446g		
材质	本体	压铸本体，不锈钢流道		
	流帽	铜		
	喷嘴	不锈钢		
	喷针	不锈钢		



不粘涂料杯



旋转接头



高流量减压阀

工业喷枪
INDUSTRIAL
MANUAL SPRAY GUN



工业喷枪

无橡胶设计

轻量化设计

SUS 不锈钢针嘴







MODEL:TR100AP

雾化类型		Pressure Feed
型号		TR100AP
喷嘴范围		1.0-1.8mm
喷幅 (1.3mm)		240-300mm
		9.4-11.8in
进气压力		2.5bar
		36psi
气耗量		210l/min
		7.4cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"
料杯容量		n/a
重量		295g
材质	本体	铝合金压铸
	流帽	铜
	喷嘴	不锈钢
	喷针	不锈钢



涂料接头



旋转接头



高流量减压阀

工业喷枪

无橡胶设计

轻量化设计

SUS 不锈钢针嘴







MODEL:TR100AG

雾化类型		NP (between LP and MP)	LP
型号		TR100AG	
喷嘴范围		1.0-1.8mm	1.3mm
喷幅 (1.3mm)		200-220mm	155-170mm
		7.9-8.7in	6.1-6.7in
进气压力		2.5bar	2-2.5bar
		36psi	29-36psi
气耗量		210l/min	250l/min@2.5bar
		7.4cfm	8.8cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"	
料杯容量		400ml	400ml
		Aluminum	Aluminum
重量		295g	
材质	本体	铝合金压铸	
	流帽	铜	
	喷嘴	不锈钢	
	喷针	不锈钢	



旋转接头



高流量减压阀

工业喷枪

无橡胶设计

轻量化设计

SUS 不锈钢针嘴







MODEL:TR100AS

雾化类型		NP (between LP and MP)	LP
型号		TR100AS	TR100AS
喷嘴范围		1.0-1.8mm	1.3mm
喷幅 (1.3mm)		200-220mm	140-145mm
		7.9-8.7in	5.5-5.7in
进气压力		3bar	2-2.5bar
		43.5psi	29-36psi
气耗量		210l/min	250l/min@2.5bar
		7.4cfm	8.8cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"	
料杯容量		600ml	600ml
		Aluminum	Aluminum
重量		295g	
材质	本体	铝合金压铸	
	流帽	铜	
	喷嘴	不锈钢	
	喷针	不锈钢	



旋转接头



高流量减压阀

工业喷枪

无橡胶设计
无胶水可拆卸设计
100% SUS 100%不锈钢流道设计
轻量化设计
宽喷幅
适用水性





MODEL:TR200AS

雾化类型		LV	MP
型号		TR200AS	TR200AS
喷嘴范围		1.0-3.0mm	1.0-3.0mm
喷幅 (1.3mm)		200-220mm	140-145mm
		7.9-8.7in	5.5-5.7in
进气压力		1.6bar	2.5bar
		24psi	36psi
气耗量		270l/min	270l/min
		8.8cfm	8.8cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"	
料杯容量		600/1000ml	600/1000ml
		Aluminum	Aluminum
重量		446g	
材质	本体	铝合金压铸	
	流帽	铜	
	喷嘴	不锈钢	
	喷针	不锈钢	



涂料接头


旋转接头


高流量减压阀

工业喷枪

无橡胶设计
无胶水可拆卸设计
100% SUS 100%不锈钢流道设计
轻量化设计
宽喷幅
适用水性





MODEL:TR200AP

雾化类型		LV	MP
型号		TR200AP	TR200AP
喷嘴范围		1.0-3.0mm	1.0-3.0mm
喷幅 (1.3mm)		300mm	370mm
		11.8in	14.6in
进气压力		2bar	3.5bar
		29psi	50psi
气耗量		500l/min	500l/min
		18.2cfm	18.2cfm
进气螺纹		G/NPT 1/4"	
料杯容量		600/1000ml	600/1000ml
		Aluminum	Aluminum
重量		446g	
材质	本体	铝合金压铸	
	流帽	铜	
	喷嘴	不锈钢	
	喷针	不锈钢	



涂料接头



旋转接头


高流量减压阀

TA501

自动喷枪

全不锈钢本体

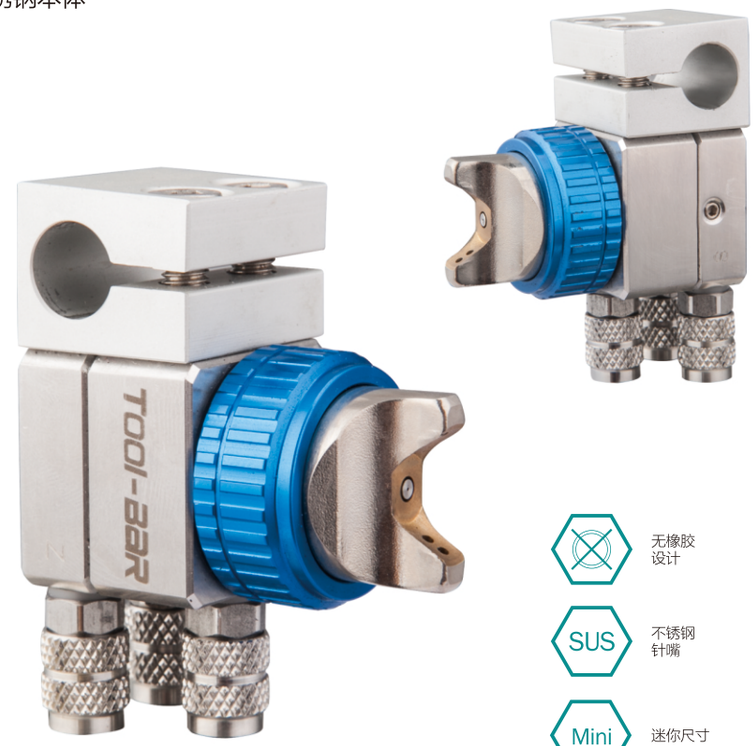

无橡胶设计

SUS 不锈钢针嘴

Mini 迷你尺寸

型号		Ta501
喷嘴范围		0.3-1.5mm
进料压力		Max. 3.0bar
		Max. 43.5psi
进气压力		3.0-6.0bar
		43.5-87psi
重量		140g/190g
材质	本体	铝
	流帽	铜
	喷嘴	不锈钢
	喷针	不锈钢







TA501

自动喷枪

全不锈钢本体

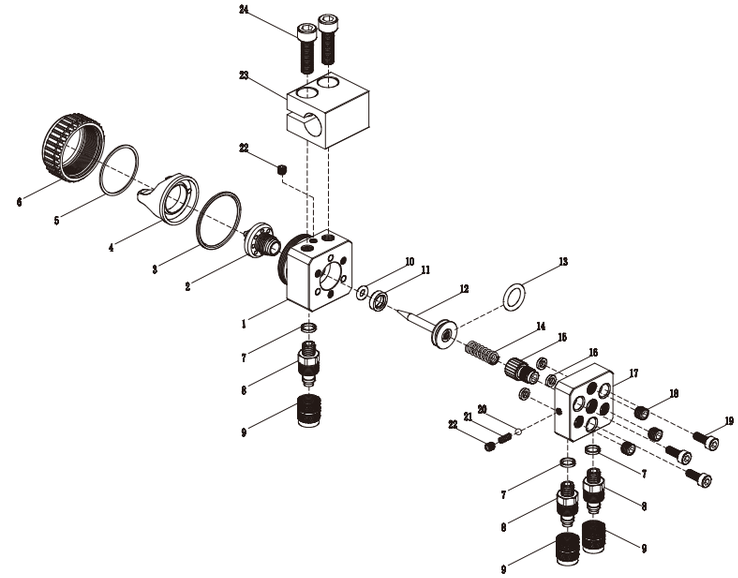

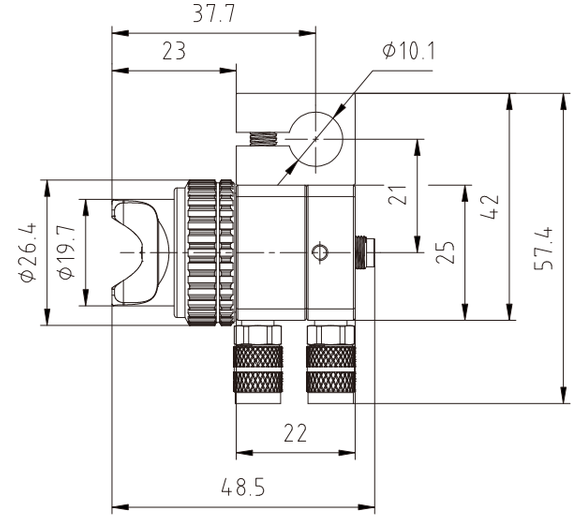

喷枪配件
PREMIUM ACCESSORIES



PS2901A
1000ml



不锈钢铆钉，无胶水连接，
不易变形



可拆卸吸管，方便清洗





PG1601A
600ml



PG1301A
300ml



PG1101A
100ml




PG1301D
300ml



PS2604A
600ml

一体式铝杯



不粘涂层表面，易清洗



永不漏液



PG2101A
150ml



PG2602A2 Anodized
PG2602A3 Non-stick
600ml



PG2602A
600ml



PG2906A
1000ml



PG2902A1 Non-stick
1000ml



PG2902A
1000ml

高流量流道，无橡胶设计，调节顺畅，重量轻。





高流量减压阀

JYF02 w/ hex nut head
JYF02B w/knob head



旋转接头



铜质　不锈钢

涂料接头

SJ10-FG02A / RJG02-MM15A



空气管